



# Ränna utan fall


## ACO produktfördelar

- Med ACO DRAIN® säkerhetsfals (SF)
- Med V-format tvärsnitt
- Med Drainlock bultlös gallerlåsning
- Ränna tillverkad i polymerbetong

- Rännsystem enligt EN 1433/DIN 19580
- Nominell storlek 150 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600<sup>1)</sup>
- Som tillval med sargkant i galvaniserat stål, rostfritt stål eller gjutjärn EN-GJS
- Som tillval med eller utan vertikal vätsketät röranslutning
- Typ med vertikal vätsketät röranslutning, med läppringstättning (LLD) i NBR
- Kombinationsalternativ för ränna (exempel):
  - 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2

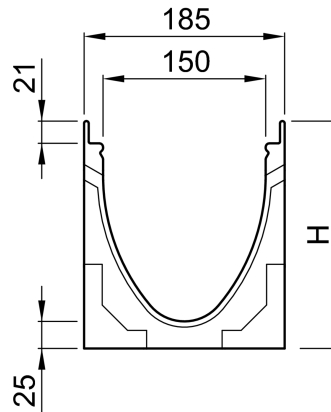

## Pos. tekniska data 12730

	Dimensioner			Typ		Vikt
	Längd	Bredd	Höjd			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	1000	185	210	0.0	Varmförzinkat stål	28,6

## Tillval

Beskrivning	Används med	Art. nr	Beskrivning
Tät gavel universal	■ V 150 S 0. – 20.	12785	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ För rännans början och slut</li> <li>■ Tillverkad i polymerbetong</li> <li>■ Med sargkant i galvaniserat stål</li> <li>■ Total längd 20 mm</li> <li>■ Vikt: 2,9 kg</li> </ul>
Tät gavel för rännans slut (LLD)			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tillverkad i polymerbetong</li> <li>■ Med integrerad läppingspackning (LLD) DN/OD 160 för horisontell, vätsketät röranslutning</li> <li>■ Med sargkant i galvaniserat stål</li> <li>■ Total längd 40 mm</li> </ul>
	V 150 S 0.	12786	Vikt: 2,2 kg
	V 150 S 5.	12787	Vikt: 2,7 kg
	V 150 S 10.	12788	Vikt: 2,8 kg
	V 150 S 15.	12789	Vikt: 3,1 kg
	V 150 S 20.	12790	Vikt: 3,5 kg
Adapter för ändrad flödesriktning			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tillverkad i polymerbetong</li> <li>■ Med sargkant i galvaniserat stål</li> <li>■ Total längd: 40 mm</li> </ul>
	V 150 S 0.	12793	Vikt: 1,4 kg
	V 150 S 5.	12794	Vikt: 1,6 kg
	V 150 S 10.	12795	Vikt: 1,7 kg
	V 150 S 15.	12796	Vikt: 1,8 kg
	V 150 S 20.	12797	Vikt: 1,9 kg

Fler tillbehör under ☒ 12730